


ミーレ食器洗い機 最上位機種 G 5910 SCi 発売記念 G 5910 SCi ご購入者様対象

ミーレ×リーデル キャンペーン [先着100名様限定]

リーデル クリスタルワイングラス 8本セット プレゼント (＜ヴィノムシリーズ＞カベルネ・ソーヴィニヨン／メルロー29,400円相当)

ミーレ食器洗い機の代名詞ともいえる「カトラリートレイ」をはじめ数々の革新的な技術と、傑出した品質の高さで世界のリーディングカンパニーとしてあり続けているミーレのプレミアム機種で、リーデルのクリスタルグラスの輝く仕上がりを、実際にご体験ください。

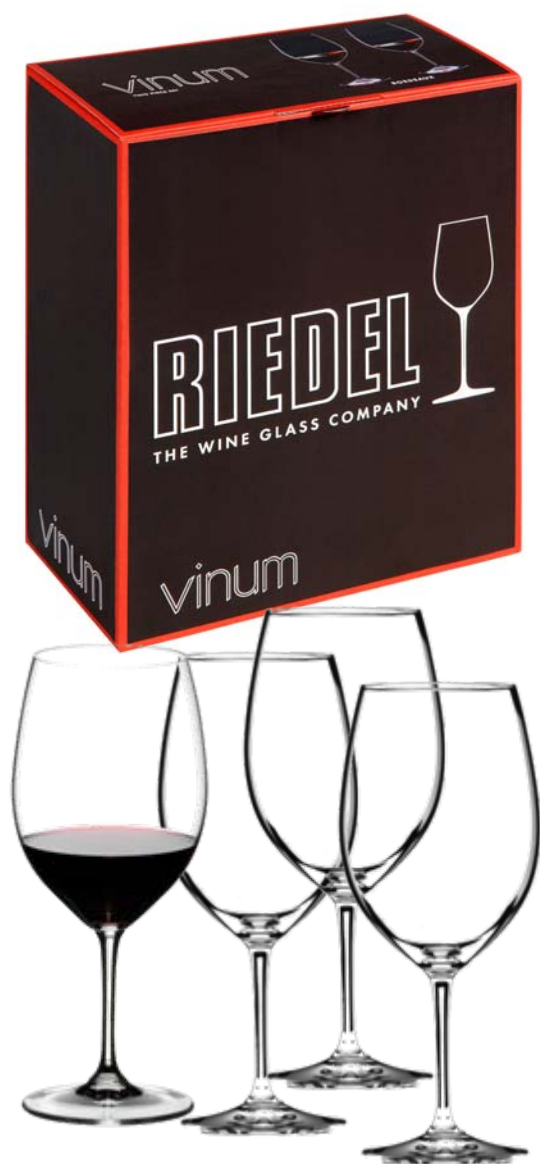

ミーレ食器洗い機は、高品質なワイングラスも丁寧に美しく洗いあげます。
ワイングラスの名門ブランドリーデルは、厳正な実証実験の結果、自社のワイングラスのお手入れに、ミーレ食器洗い機を最も推奨しています。
今回、G5910SCiの発売を記念して、2012年3月15日から12月20日までにご購入いただいた方を対象にキャンペーンを実施いたします。
リーデルのクリスタルグラスの輝く仕上がりを、実際にご体験ください。



ミーレ × リーデル
コラボレーション ロゴ

お皿にもグラスにもやさしい洗浄

上質なワイングラスの理想的なケア。リーデルもミーレ食器洗い機を推奨



1. 画期的なバスケット形状＝グラスをしっかりとホールド。 洗浄中も安定していて、グラスを破損から守ります。

①食器の入れ方: 下段バスケットにある「グラスサポートレール」
G5000シリーズの機種に装備しているグラスサポートレールは、高さのあるグラスや脚付きのグラスを倒れにくくします。
レールを下げ、高さのあるグラスを立てかけて使用します。



②食器の入れ方: 上段グラスサポートレール&3Dカトラリートレイ
3Dカトラリートレイ搭載機種では、トレイをスライドさせることで、背の高いグラスもぶつからずにいれることができます。
また、グラスサポートレールでグラスを安定して置くことができます。



2. グラスをぴかぴかに洗いあげるミーレ純正「リンスエイド」

乾燥仕上げ剤投入口に、「ミーレ・リンスエイド」をいれます。
ミーレ純正の乾燥仕上げ剤「リンスエイド」を使用すると、食器の水キレを良くして乾燥を促進するだけでなく、水滴跡やくもりを防いで美しく仕上げます。*別売品



3. グラスに優しい洗浄プログラムを搭載

③「センサーウォッシュジェントル」
グラスに優しい洗浄温度と水圧のプログラム。
高温洗浄を続けると、グラスの曇りの原因になります。



4. グラスに優しい乾燥

④食器と環境に負荷をかけない優しい余熱乾燥方式
ミーレ食器洗い機の乾燥方式は、最終すすぎの温度を有効活用した「余熱乾燥方式」です。ヒーターとファンを使って温風を吹きつける「強制乾燥」とは違い、食器に負荷をかけず、無駄な電力も使用しません。
最上位機種G5910SCiには、乾燥を促進する「オートオープン乾燥」が搭載されています。プログラム終了後に、静かにドアがあき、外の空気をとりこむことで、庫内の乾燥を促進させます。

ミーレ食器洗い機の画期的な機能

最上位機種 G 5910 SCiの主な仕様 (*詳細は製品カタログをご覧ください)



ミーレ食洗機の代名詞
カトラリートレイが進化。
「3Dカトラリートレイ*」

*ドイツ特許 DE 10 2008062 761 B3



4つのLEDライトが
庫内を明るく照らす
「プリリアント・ライト」



自動でソフトに閉まるドア
「オートクローズ」



自動でドアが開いて
乾燥を促進
「オートオープン乾燥」



大切な水を無駄にしない
使用水量8L
(※センサーウォッシュ時の最小量)



気づかないほど
静かな運転音
38dB*のエクストラクワイエット

(*IEC規格に基づく数値)

外形寸法	W598 × D570 × H805~870mm
洗浄容量	14人分(IEC規格) / 12人分72点(JEMA規格)*
電源	単相200V、50/60Hz
コンセント	15A専用回路
消費電力	2.0kW
運転音	41dB(IEC規格に基づく数値)
プログラム	16種類
	・センサーウォッシュ(自動)
	・クイックウォッシュ40°C(クイック40°C)
	・ライトソイリング50°C(ライト50°C)
	・エネルギーセーブ
	・ポット&パン75°C(インテンシブ75°C)
	・センサーウォッシュジェントル(ジェントル)
	・高温洗浄・すすぎ
	・予備洗い
	・エクストラクワイエット(38dB:IEC規格による)
	・ヒーターなし(給湯接続のみ)
	・ストロング65°C
	・パスタ・パエリア・ラクレット
	・プラスチック
	・ボトムソロ65°C
	・ビールジョッキ お湯
	・ビールジョッキ 水
	※お好みのプログラムを3つまで先頭に配置可
標準使用水量	12リットル(エネルギーセーブプログラム)
消費電力	0.83kWh(エネルギーセーブプログラム)
乾燥方法	ターボサーミック乾燥 (余熱乾燥&循環+熱交換)
洗浄方法	3段スプレーアーム交互噴射式
センサー	オートセンサー
安全機能	水漏れ防止(ウォータープルーフシステム)

希望小売価格 ¥459,900(¥438,000)